

ADHESIF DE REPARATION



Transparent

- Stoppe les fuites d'eau et d'air instantanément.
- Adhésif multi-usages souple et robuste à ultra forte adhérence.
- Applicable sous l'eau et sur surfaces humides.
- Adhère à toutes les surfaces : PVC, plastique, métal, bois, verre, zinc, fibrociment, etc.
- Durable.
- Résiste à la pression de l'eau et est imperméable à l'eau et à l'air.
- S'emploie en intérieur et en extérieur
- Sa couleur transparente permet d'obtenir une réparation esthétique.
- Facile à utiliser et simple de mise en œuvre.
- Complexe toilé composé d'un film PE et d'une grille polyester combinés à une masse caoutchouc synthétique.

LIEUX D'UTILISATION

Artisans, collectivités, entreprises, industries, agriculture, piscines, campings, hôtellerie de plein air, centres aérés, etc.

TOP COLLE REPARE s'applique pour la réparation des fuites d'eau sur des bâches de camion, des gouttières, des tuyauteries, des piscines hors-sol, des tentes, des structures gonflables, des bateaux, des canoës, des auvents, des barnums, des conduits d'air, etc.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matière : PVC

Dimensions : 100 mm x 1,5 mètre

Adhésif : caoutchouc

Épaisseur : 0.7 mm

Couleur : transparent

Pression : 0.8 bars

Adhésion : > 50 Newton / 25 mm

Température d'utilisation : jusqu'à 60°C max

MODE D'EMPLOI

Dépoussiérer et dégraisser la surface à réparer.

Couper l'adhésif à la dimension souhaitée et retirer la pellicule transparente.

Appliquer en appuyant fermement en veillant à ce qu'il n'y ait pas de bulle d'air.

Pour les trous importants, appliquer un premier patch recouvrant le trou, puis en appliquer un deuxième plus large de 2 ou 3 cm.

S'il s'agit d'un tube, enrouler l'adhésif.

TOP COLLE REPARE est à usage unique, il ne peut pas être repositionné.


CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas utiliser pour réparer : les crevaisons de roues (vélos, autos, motos, remorques), les bouées et autres équipements destinés à la sécurité en milieu aquatique, les réservoirs d'essence ou contenant des solvants, les conteneurs ou réservoirs d'eau potable. Ne pas appliquer sur la peau.

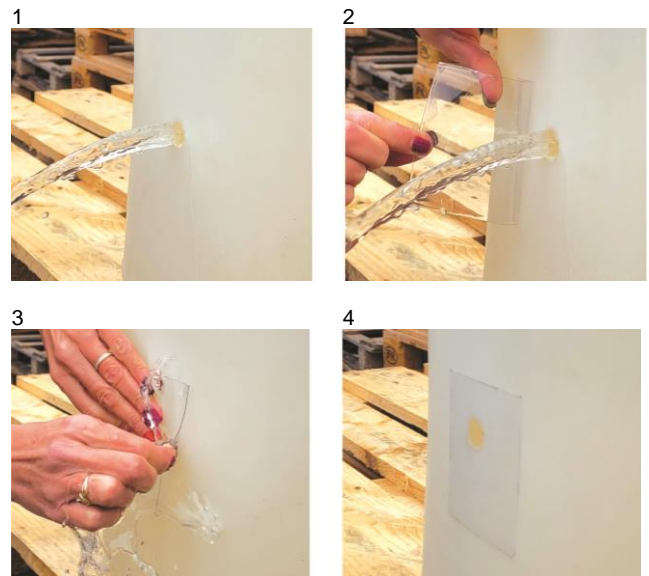

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

**Pour les équipements de
protection individuelle, consultez**

